



BOMBA PRESURIZADORA IUSA SMART+

APLICACIONES:

- Presurización de viviendas de hasta dos baños completos
- Sistemas de riego y pequeños comercios.

CARACTERISTICAS:

- Protección contra marcha en seco: Apagado automático cuando falta agua.
- Se ejecuta automáticamente durante 10 s cada 12 hrs cuando está en espera, evita bloqueos.
- Reinicio automático cuando la presión de entrada es superior a la presión de cierre
- Controlador de autoajuste de presión.
- Protección a prueba de fugas.
- Protección antibloqueo

MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Cuerpo en hierro dúctil con tratamiento anticorrosión
- Impulsor en latón.
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304 balanceada

MOTOR

- Cuerpo en aluminio para disipar el calor
- Protección IPX4
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica en el devanado.

VENTAJAS

- Alta resistencia.
- Automática al abrir un grifo
- Compacta.
- Ya no requiere calibración como el modelo anterior.

USO: Agua limpia. Mejora el funcionamiento de calentadores instantáneos, calentadores solares de alta presión, entre otros.

RECOMENDACIONES: Revisar que la válvula pie (pichancha) este en buen estado. Nunca reducir la tubería en la succión. Leer el manual de instalación.




IPX4

PRODUCTO GARANTIZADO
18
MESES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
BOMBA PRESURIZADORA IUSA SMART+	
HP	1/2 HP
CÓDIGO	619403
MODELO	PQ50E
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~ / 60 Hz
SERVICIOS	Ideal para 3-4 servicios
NIVEL(CASA)	Ideal para 2 niveles
FLUJO MÁXIMO	35 L/min
CARGA MÁXIMA	35 m
RANGO DE PRESIÓN	20 a 35 psi
ASPIRACIÓN	Positiva/Negativa
SUCCIÓN/DESCARGA	1" x 1" FNPT
DIMENSIONES (mm)	200 x 170 x 190
PESO	8.6 kg
CAJA	1

CURVA DE RENDIMIENTO

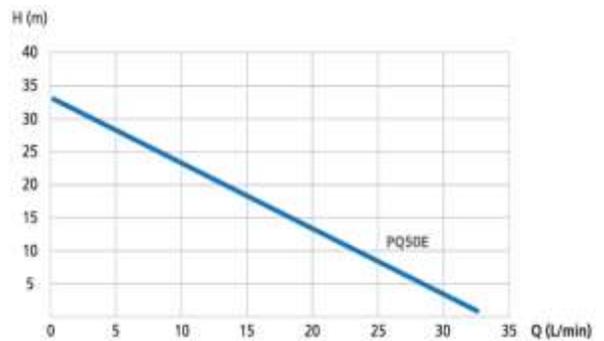

PRINCIPALES COMPONENTES

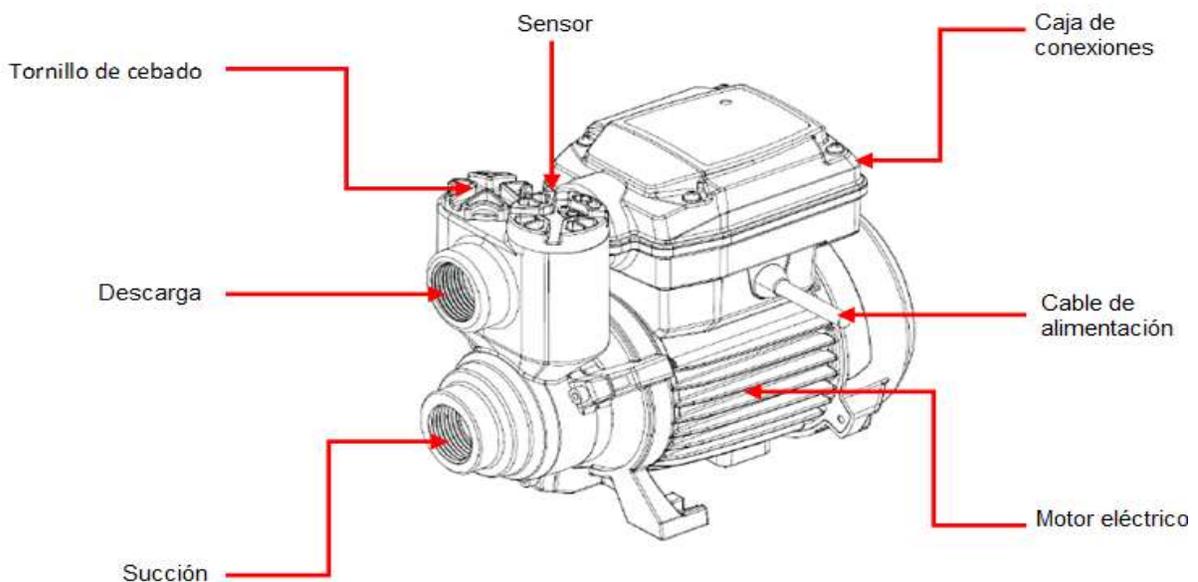

FICHA TÉCNICA Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México
Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734